




POMPA WYSIĘGNIKOWA NA PODWOZIU CIĘŻAROWYM 38X-5RZ

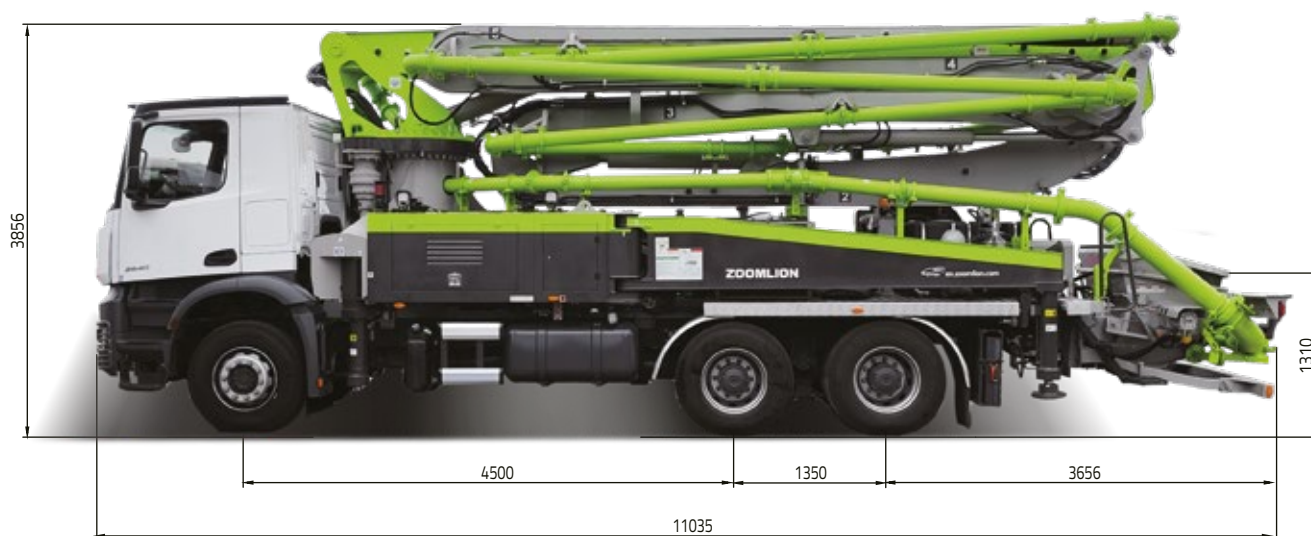



Uwaga: Wersja standardowa. Wymiary i masa zależą od ciężarówki, modelu pompy i wyposażenia.
Wymiary w mm. Przykład na podstawie Mercedes-Benz Arocs 5 2640 6x4.
Wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywiste produkty mogą się różnić.

Specyfikacja techniczna

WYSIĘGNIK	JEDNOSTKA	
Wysokość zasięgu	m	37.1
Szerokość zasięgu (brutto/netto)	m	32.36 / 28.76
Głębokość maksymalna	m	25.2
Wysokość rozkładania	m	7.5
Sekcje	-	5
System składania	-	RZ
Długość przewodu końcowego	m	3
Linia	mm	DN 125
POMPA		
Maksymalna moc wyjściowa	m ³ /h	170
Maksymalne ciśnienie	bar	88
Średnica cylindra podającego	mm	Φ 260
Skok tłoka	mm	2100

*Wszystkie dane są maksymalnymi wartościami teoretycznymi.

Schemat informacyjny zasięgu, podparcia

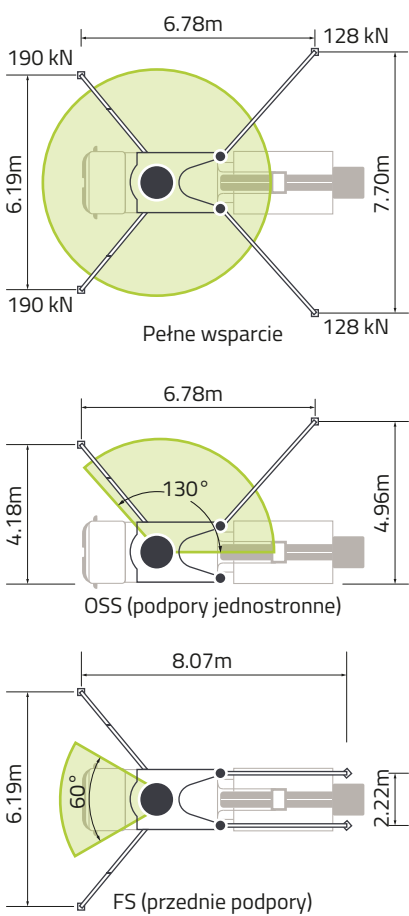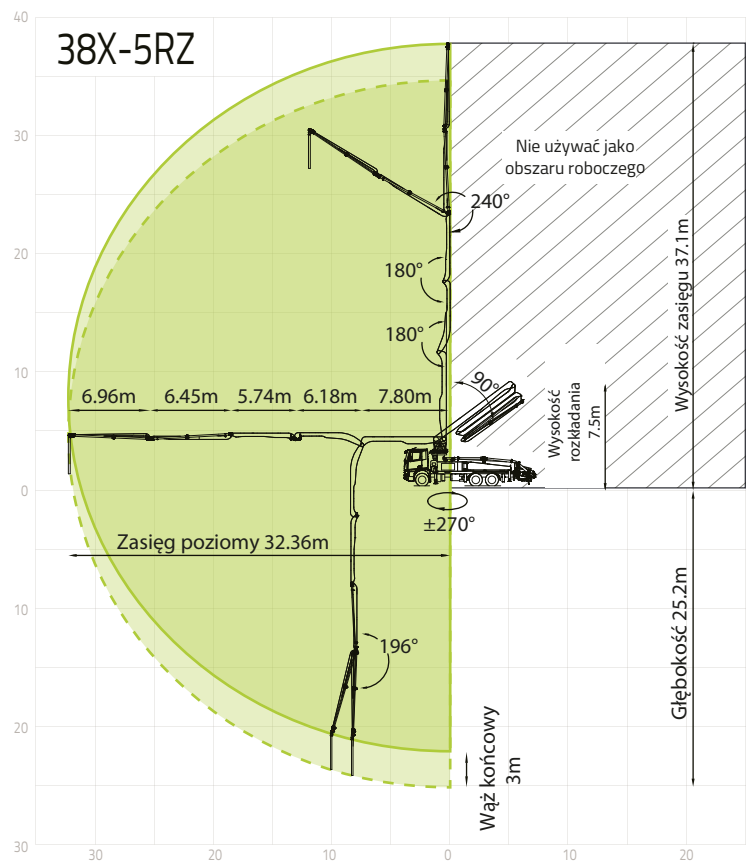

Konfiguracje (opcjonalne)★

System pompowania

- CPC (adaptacyjne sterowanie pompowaniem)
- ECO (pompowanie ekologiczne)
- Pompowanie betonu, identyfikacja stanu i monit ★
- MPC (wielotrybowe sterowanie pompowaniem) ★

Zbiornik

- Zbiornik linii strumieniowej
- Pokrywa zbiornika ze stopu aluminium
- Kratka typu prętowego
- Wibrator zbiornika
- Zatyczka do kulki czyszczącej
- Chromowany cylinder do betonu
- Odporna na zużycie rura typu S
- Płyta ścieralna z karbidu
- Szybkozłączny tłok do betonu
- Automatyczne obroty mieszadła do przodu/do tyłu
- Urządzenie oszczędzające pracę dla pokrywy zbiornika

Czyszczenie

- Zbiornik wody 700L
- Pompa wody 70L/min, 13bar

Pompa wody 20L/min, 200bar

- Bęben na wąż do niskociśnieniowej pompy wodnej, 10 m
- Szybkozłączka wlotu wody

Podpora

- SSM (standardowy tryb wsparcia) (pełne wsparcie/OSS/FS/RFR)
- iSM (inteligentny tryb wsparcia) ★

Umieszczanie wysięgnika

- ARC (aktywne sterowanie obrotem wysięgnika) ★

Linia dostawy

- Samozaciskowy zacisk węża końcowego
- Zatraskowe złącze rurowe
- Wąż końcowy, 3 m, DN 125
- Rury dwuwarstwowe

Oświetlenie

- Oświetlenie końcówki wysięgnika, LED
- Oświetlenie zbiornika, LED
- Reflektor obszaru podpór, LED
- Światło ostrzegawcze pompy, LED

Światło znacznik wysokości, LED

- Boczne światło, LED

Bezpieczeństwo

- System kamer cofania
- System kamer 360°
- OGS (kontrola prowadzenia wysięgników)
- EPC (awaryjne sterowanie pompowaniem)
- Interfejs awaryjnego zasilania hydraulicznego dla wysięgnika i wysięgnika zewnętrznego
- Zawór odcinający węża końcowego, obsługiwany zdalnie
- PAW (ostrzeżenie o obszarze umieszczenia) + GSW (ostrzeżenie o wsparciu naziemnym) ★

Zarządzanie cyfrowe

- ZOOMLINK APP

Obsługa i konserwacja

- Zbiornik oleju napędowego w tylnym wysięgniku
- Centralny układ smarowania
- Przycisk grzybek dla klaskonu
- Autodiagnostyka i monitorowanie

ZOOMLION Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.

Lugu 667, Zoomlion Industry Park, Changsha, Hunan, China, 410205

Copyright © ZOOMLION 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część dostarczonych materiałów nie może być powielana lub kopiowana w jakiegokolwiek formie ani wykorzystywana w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody ZOOMLION.

en.zoomlion.com

