


POMPA WYSIĘGNIKOWA NA PODWOZIU CIĘŻAROWYM 50X-6RZ

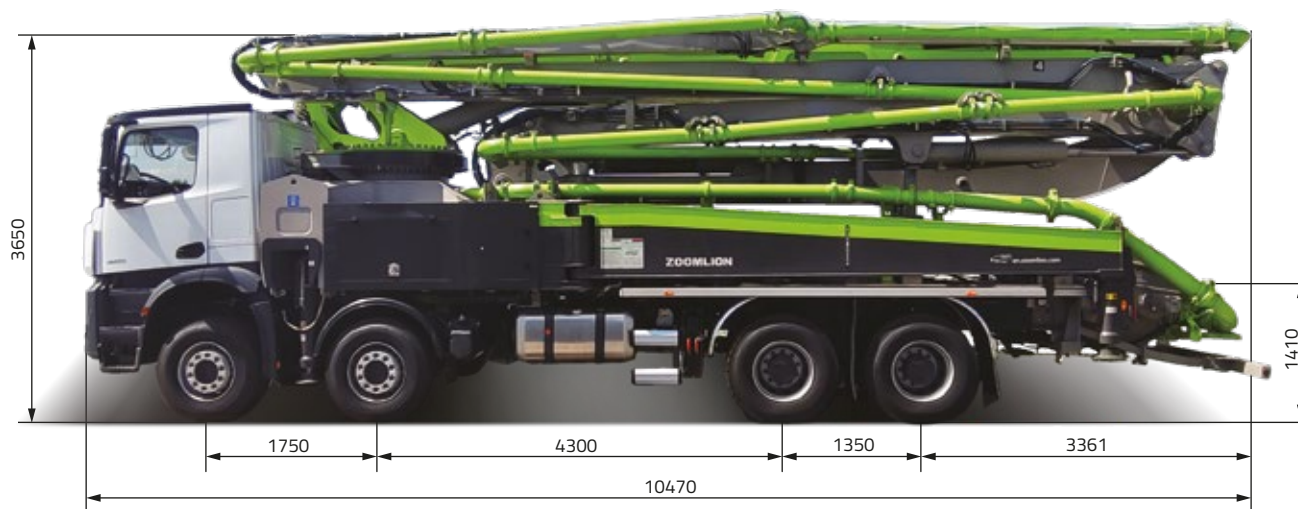





Uwaga: Wersja standardowa. Wymiary i masa zależą od ciężarówki, modelu pompy i wyposażenia.
Wymiary w mm. Przykład oparty na modelu Mercedes-Benz Arocs 5 4446.
Wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywiste produkty mogą się różnić.

Specyfikacja techniczna

WYSIĘGNIK	JEDNOSTKA	
Wysokość zasięgu	m	49.3
Szerokość zasięgu (brutto/netto)	m	44.3 / 39.62
Głębokość maksymalna	m	35.3
Wysokość rozkładania	m	13.8
Sekcje	-	6
System składania	-	RZ
Długość przewodu końcowego	m	3
Linia	mm	DN 125
POMPA		
Maksymalna moc wyjściowa	m ³ /h	170
Maksymalne ciśnienie	bar	85
Średnica cylindra podającego	mm	Φ 260
Skok tłoka	mm	2100

*Wszystkie dane są maksymalnymi wartościami teoretycznymi.

Schemat informacyjny zasięgu, podparcia

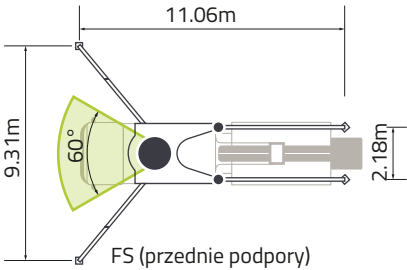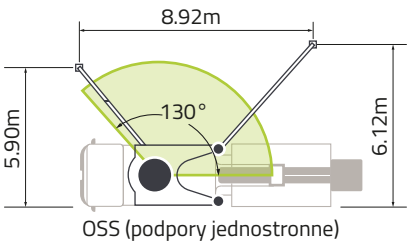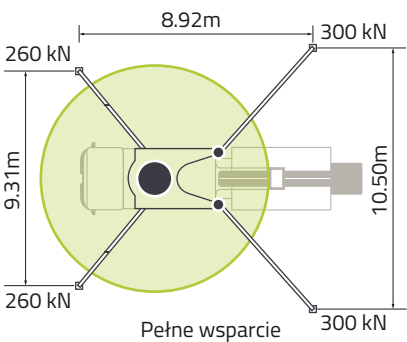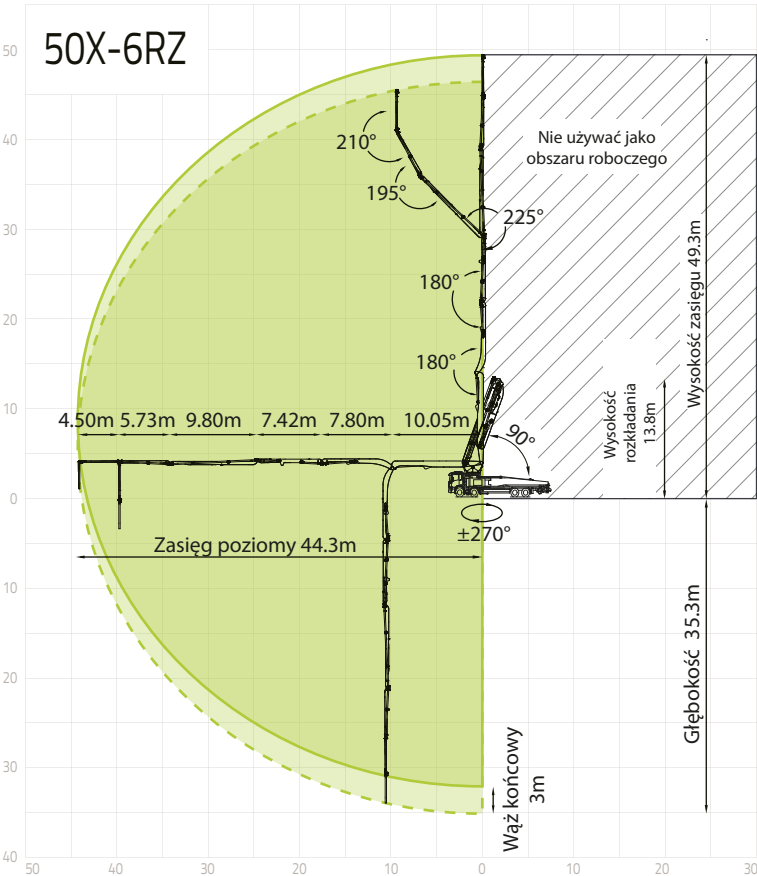

System pompowania

CPC (adaptacyjne sterowanie pompowaniem)

ECO (pompowanie ekologiczne)

Pompowanie betonu, identyfikacja stanu i monit ★

MPC (wielotrybowe sterowanie pompowaniem) ★

Zbiornik

Zbiornik linii strumieniowej

Pokrywa zbiornika ze stopu aluminium

Kratka typu prętowego

Wibrator zbiornika

Zatyczka do kulki czyszczącej

Chromowany cylinder do betonu

Odporna na zużycie rura typu S

Płyta ścierna z karbidu

Szybkozłączny tłok do betonu

Automatyczne obroty mieszadła do przodu/do tyłu

Urządzenie oszczędzające pracę dla pokrywy zbiornika ★

Czyszczenie

Zbiornik wody 700L

Pompa wody 70L/min, 13bar

Pompa wody 20L/min, 200bar

Bęben na wąż do niskociśnieniowej pompy wodnej, 10 m

Szybkozłączka wlotu wody

Podpora

SSM (standardowy tryb wsparcia) (pełne wsparcie/OSS/FS/RFR)

iSM (inteligentny tryb wsparcia) ★

Umieszczanie wysięgnika

ABC (aktywne sterowanie wysięgnikiem)

ARC (aktywne sterowanie obrotem wysięgnika) ★

Linia dostawy

Samozaciskowy zacisk węży końcowego

Zatrząskowe złącze rurowe

Wąż końcowy, 3 m, DN 125

Rury dwuwarstwowe

Oświetlenie

Oświetlenie końcówki wysięgnika, LED

Oświetlenie zbiornika, LED

Reflektor obszaru podparcia, LED

Światło ostrzegawcze pompy, LED

Światło znacznik wysokości, LED

Boczne światło, LED

Bezpieczeństwo

System kamer cofania

System kamer 360°

OGS (kontrola prowadzenia wysięgników)

EPC (awaryjne sterowanie pompowaniem)

Interfejs awaryjnego zasilania hydraulicznego dla wysięgnika i wysięgnika zewnętrznego

Zawór odcinający węży końcowego, obsługiwany zdalnie

PAW (ostrzeżenie o obszarze umieszczenia) + GSW (ostrzeżenie o wsparciu naziemnym) ★

Zarządzanie cyfrowe

ZOOMLINK APP

Obsługa i konserwacja

Zbiornik oleju napędowego w tylnym wysięgniku

Dwa oddzielne zbiorniki oleju hydraulicznego

Wbudowany wkład filtrujący

Centralny układ smarowania smarem

Przycisk grzybek dla klaksonu

Autodiagnostyka i monitorowanie

ZOOMLION Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.

Lugu 667, Zoomlion Industry Park, Changsha, Hunan, China, 410205

Copyright © ZOOMLION 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część dostarczonych materiałów nie może być powielana lub kopiowana w jakiegokolwiek formie ani wykorzystywana w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody ZOOMLION.

en.zoomlion.com

